


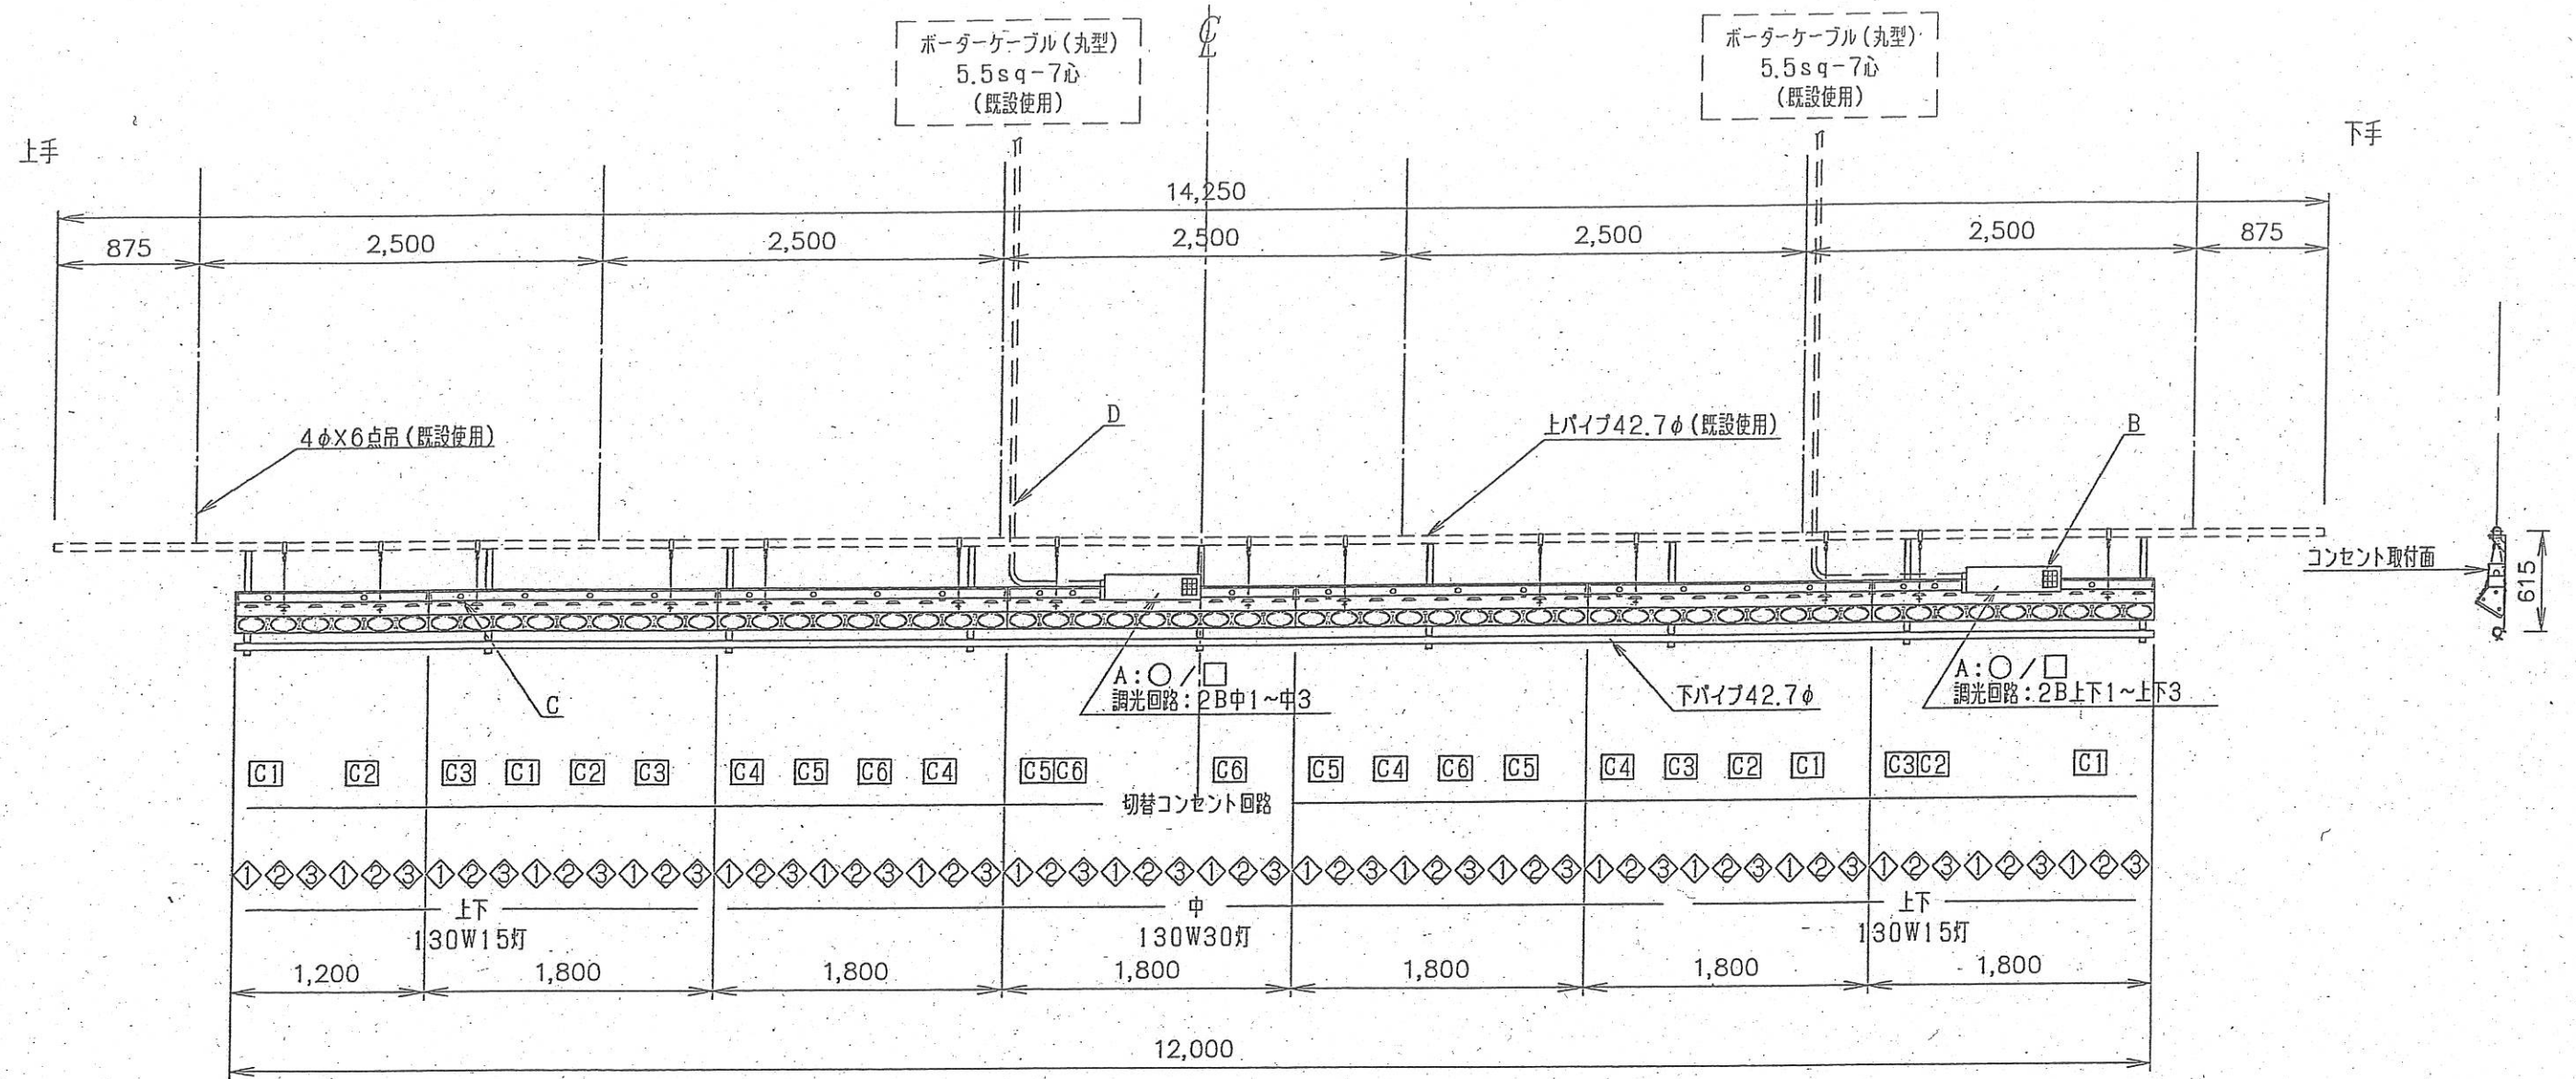

特 記 事 項

図記号凡例


- A 電源端子部 (切替SW3個付) X 2箇所
- B 回路切替スイッチ X 6個
- C C型20Aコンセント X 24個
- D ボーターケーブル (既設使用) X 2本

名 称	第2ボーダーライト	ボーターケーブル	既設使用 (丸型5.5sq-7心 X16m X 2本)
全 長	12.0m	ボーターケーブル色	黒
容 量 ・ 灯 数	ハロゲン130WX60灯	質 量	約 160kg (吊下器具含まず)
コ ン セ ント	C型20Aコンセント (切替) X24個	上 パ イ プ	42.7φ (既設使用)
調 光 回 路 数	6回路 (上下共通中区分)	下 パ イ プ	42.7φ
塗 装 色	黒	ワ イ ヤ ー	4φ×6点吊 (既設使用)
ケーブル処理方法	ST式	搬入時分割長さ	最大 3.6m

- ◇ : 調光回路 (ボーター回路)
- : 調光回路 (切替コンセント回路)

※ボーターケーブルは既設第3サスペンションライト分を移設

第2ボーダーライト

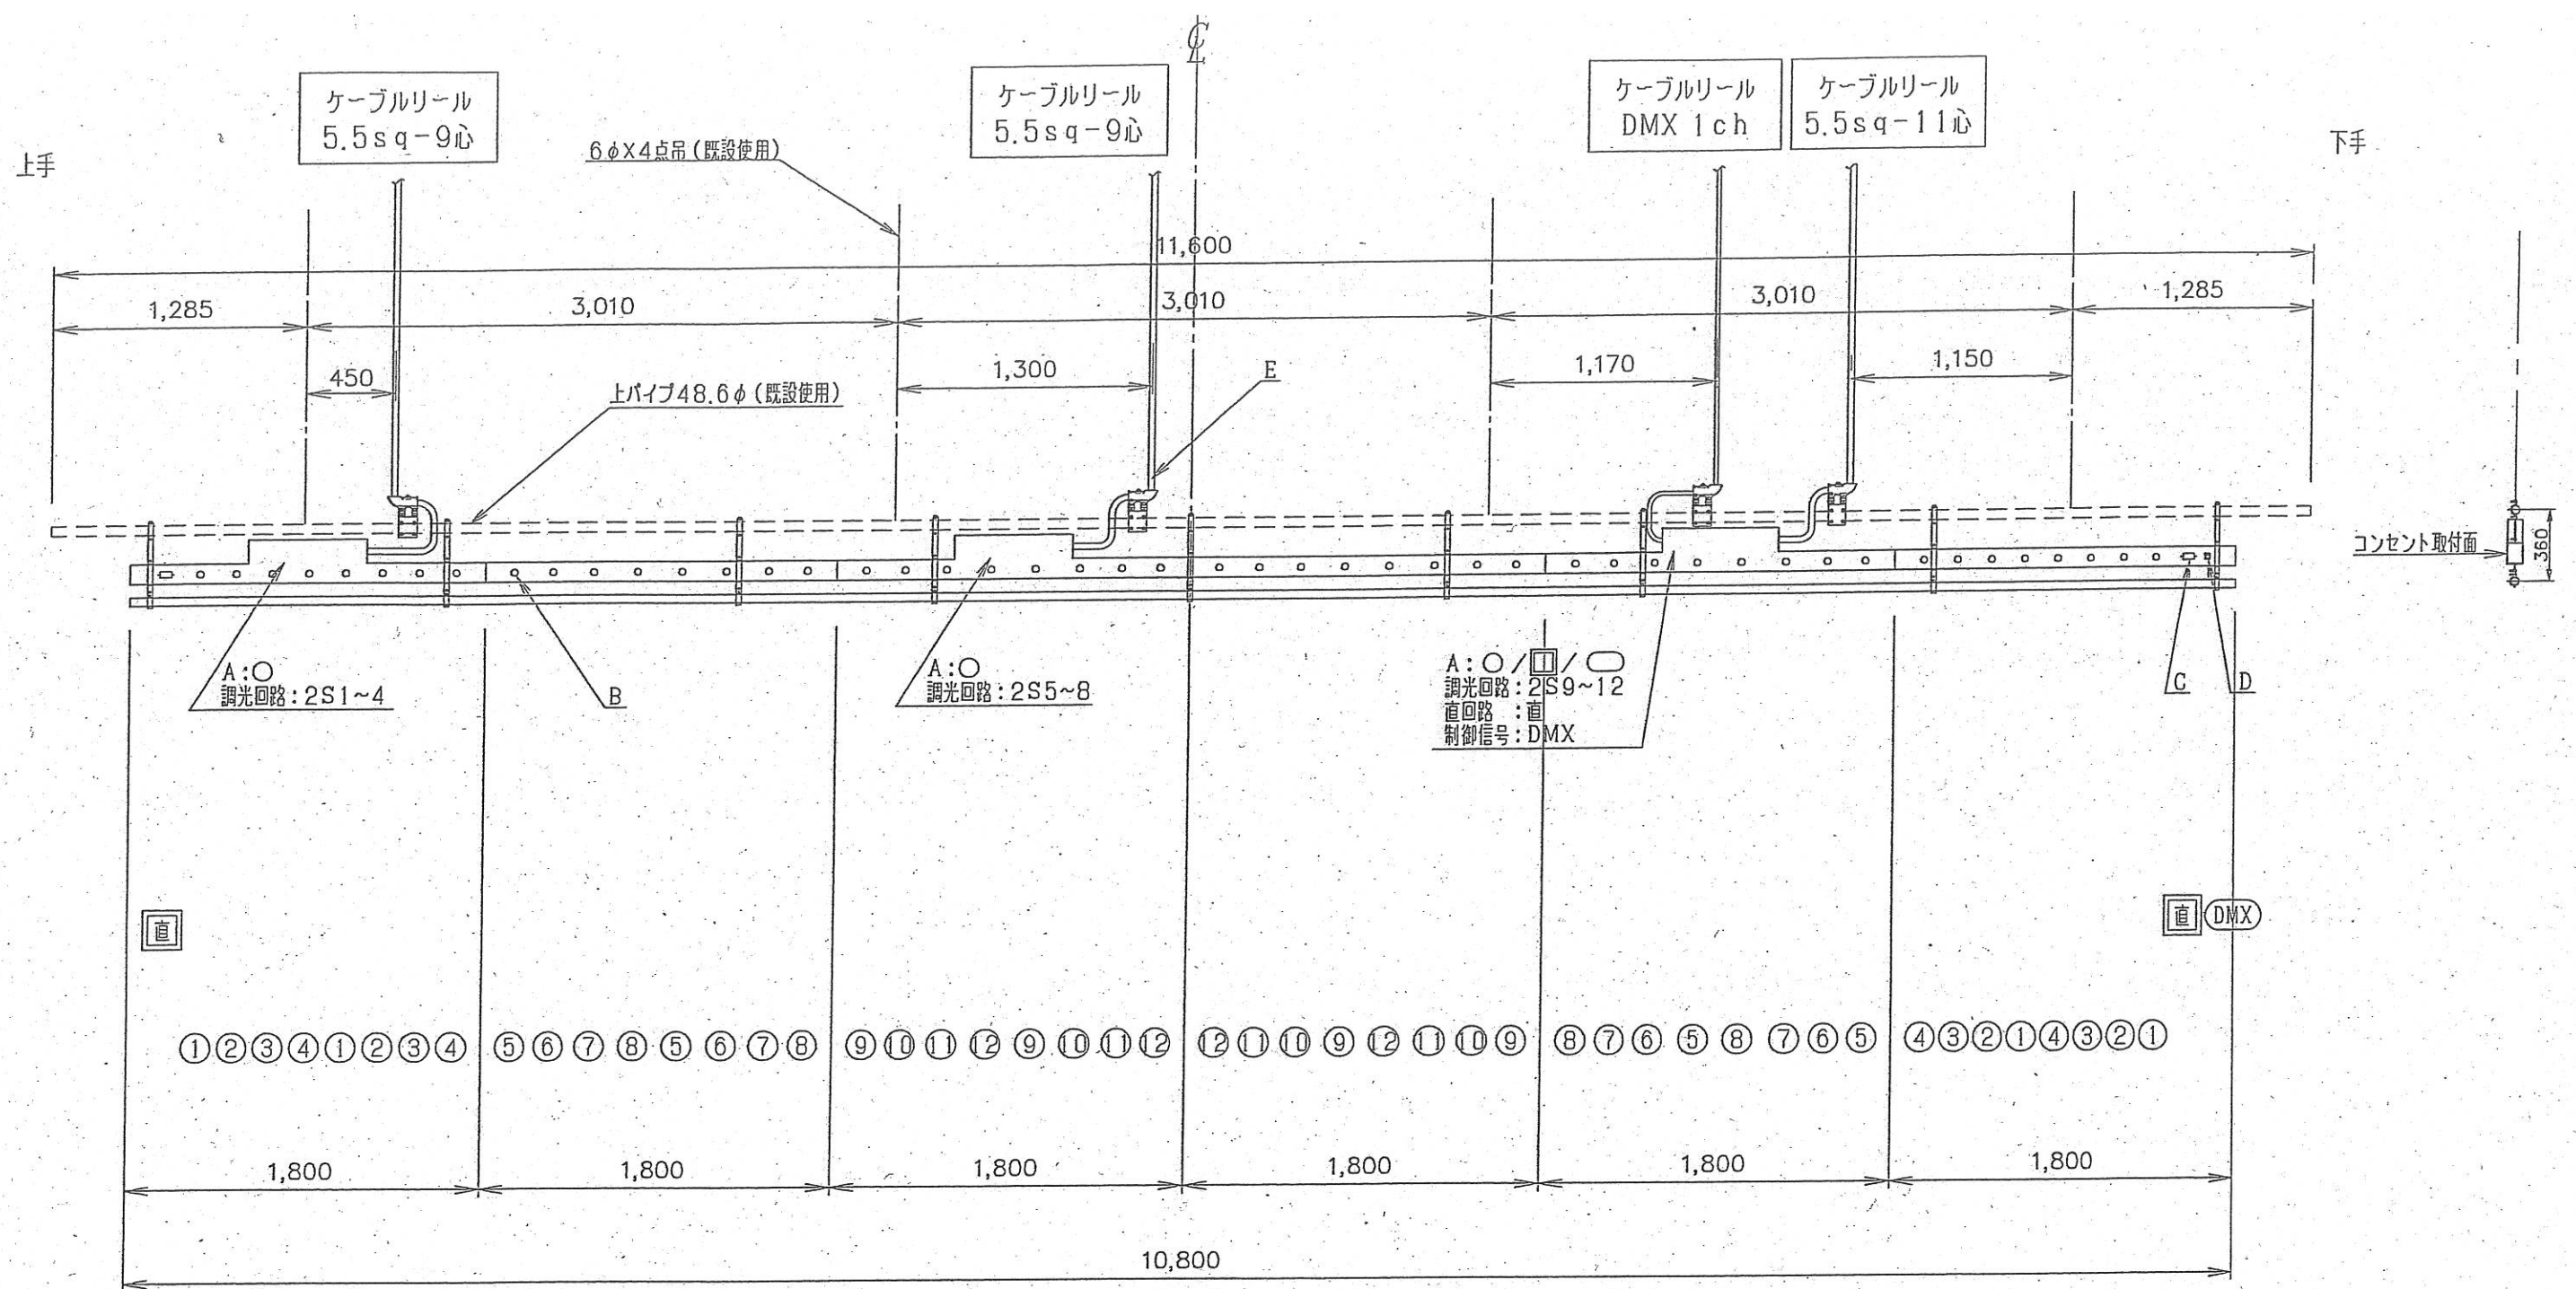


特 記 事 項

- 図記号凡例
- A 電源端子部(切替SW3個付) X 3箇所
 B C型20Aコンセント X 48個
 C C型30Aコンセント X 2個
 D DMXコネクタ(ダストキャップ付) X 1個
 E ボーダーケーブル X 4本

名 称	第2サスペンションライト	ケーブルリール	5.5sq- 9心X12m用(ケーブル18m付) X2台
全 長	10.8m		5.5sq-11心X12m用(ケーブル20m付) X1台
コ ン セ ント	C型20Aコンセント(調光回路)		DMXケーブル1chX12m用(ケーブル30m付) X1台
	C型30Aコンセント(直回路)	ボーダーケーブル色	黒
	DMXコネクタ(制御信号)	質 量	約 110kg (吊下器具含まず)
調 光 回 路 数	12回路	上 パ イ プ	48.6φ(既設使用)
直 回 路 数	1回路	下 パ イ プ	42.7φ
制御信号系統数	1系統	ワ イ ヤ ー	6φX4点吊(既設使用)
塗 装 色	黒	搬入時分割長さ	最大 3.6m
ケーブル処理方法	リール式		

- : 調光回路
 □ : 直回路
 ○ : 制御信号

第2サスペンションライト

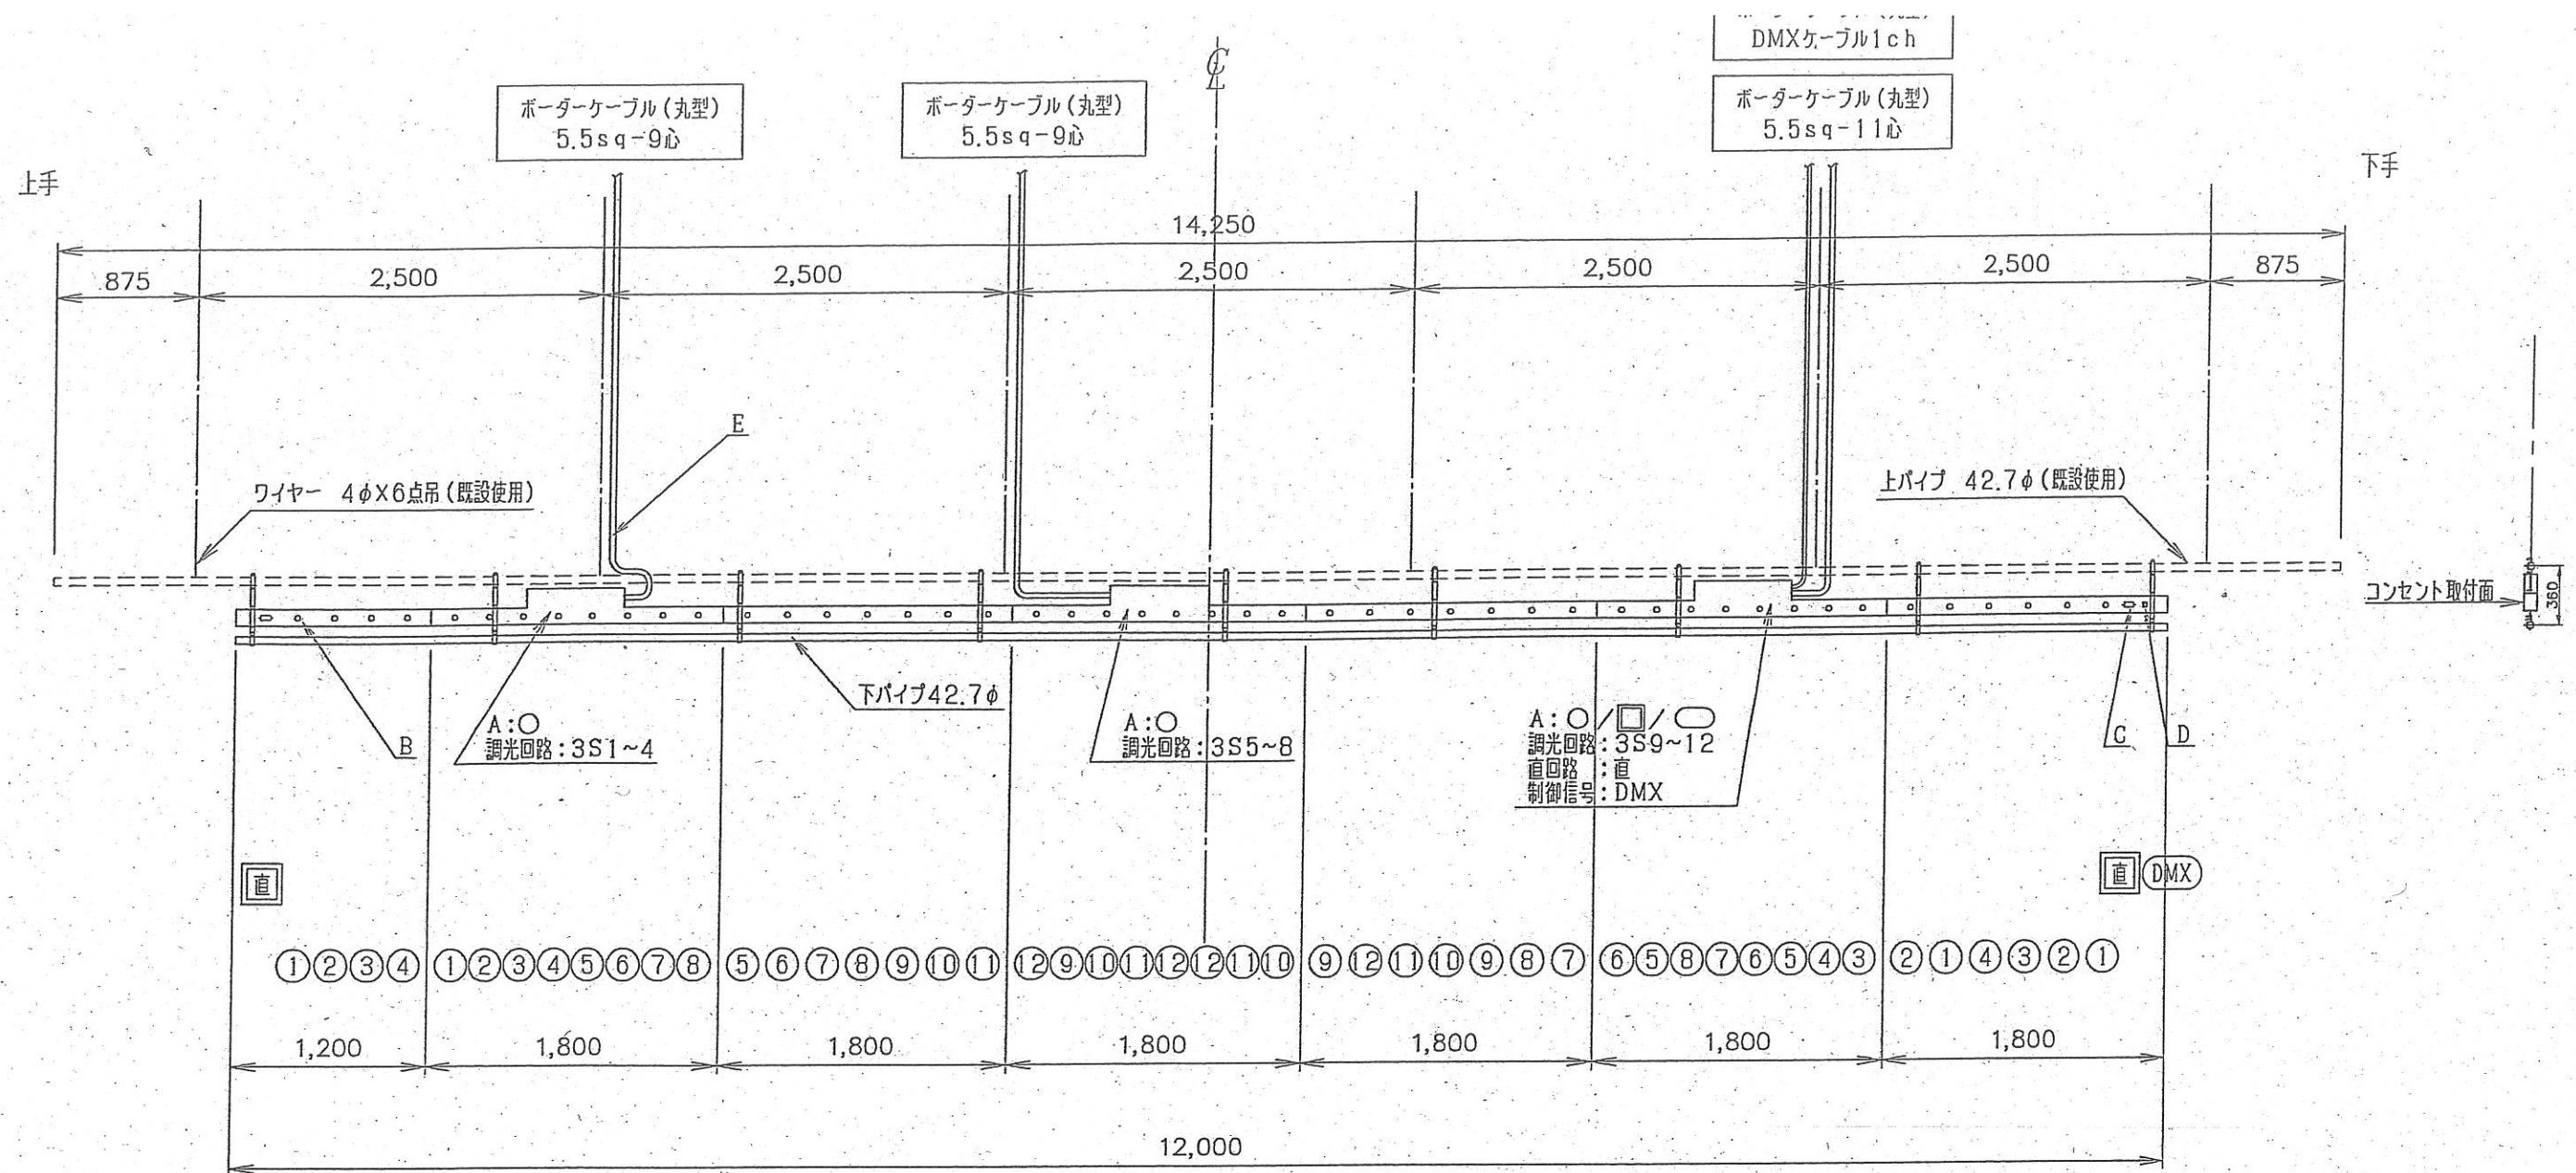

特記事項


図記号凡例

- A 電源端子部 (切替SW3個付) X 3箇所
 B C型20Aコンセント X 48個
 C C型30Aコンセント X 2個
 D DMXコネクタ (ダストキャップ付) X 1個
 E ボーターケーブル X 4本

名 称	第3サスペンションライト		
全 長	12.0m	ボーターケーブル	丸型5.5sq-9心 X16m X 2本 丸型5.5sq-11心 X16m X 1本 DMXケーブル1ch X16m X 1本
コ ン セ ント	C型20Aコンセント (調光回路) X48個	ボーターケーブル色	黒
	C型30Aコンセント (直回路) X 2個	質 量	約 180kg (吊下器具含まず)
	DMXコネクタ (制御信号) X 1個	上 パ イ プ	42.7φ (既設使用)
調 光 回 路 数	12回路	下 パ イ プ	42.7φ
直 回 路 数	1回路	ウ イ ヤ ー	4φ×6点吊 (既設使用)
制御信号系統数	1系統	搬入時分割長さ	最大 3.6m
塗 装 色	黒		
ケーブル処理方法	ST式		

- : 調光回路
 □ : 直回路
 ◇ : 制御信号

第3サスペンションライト

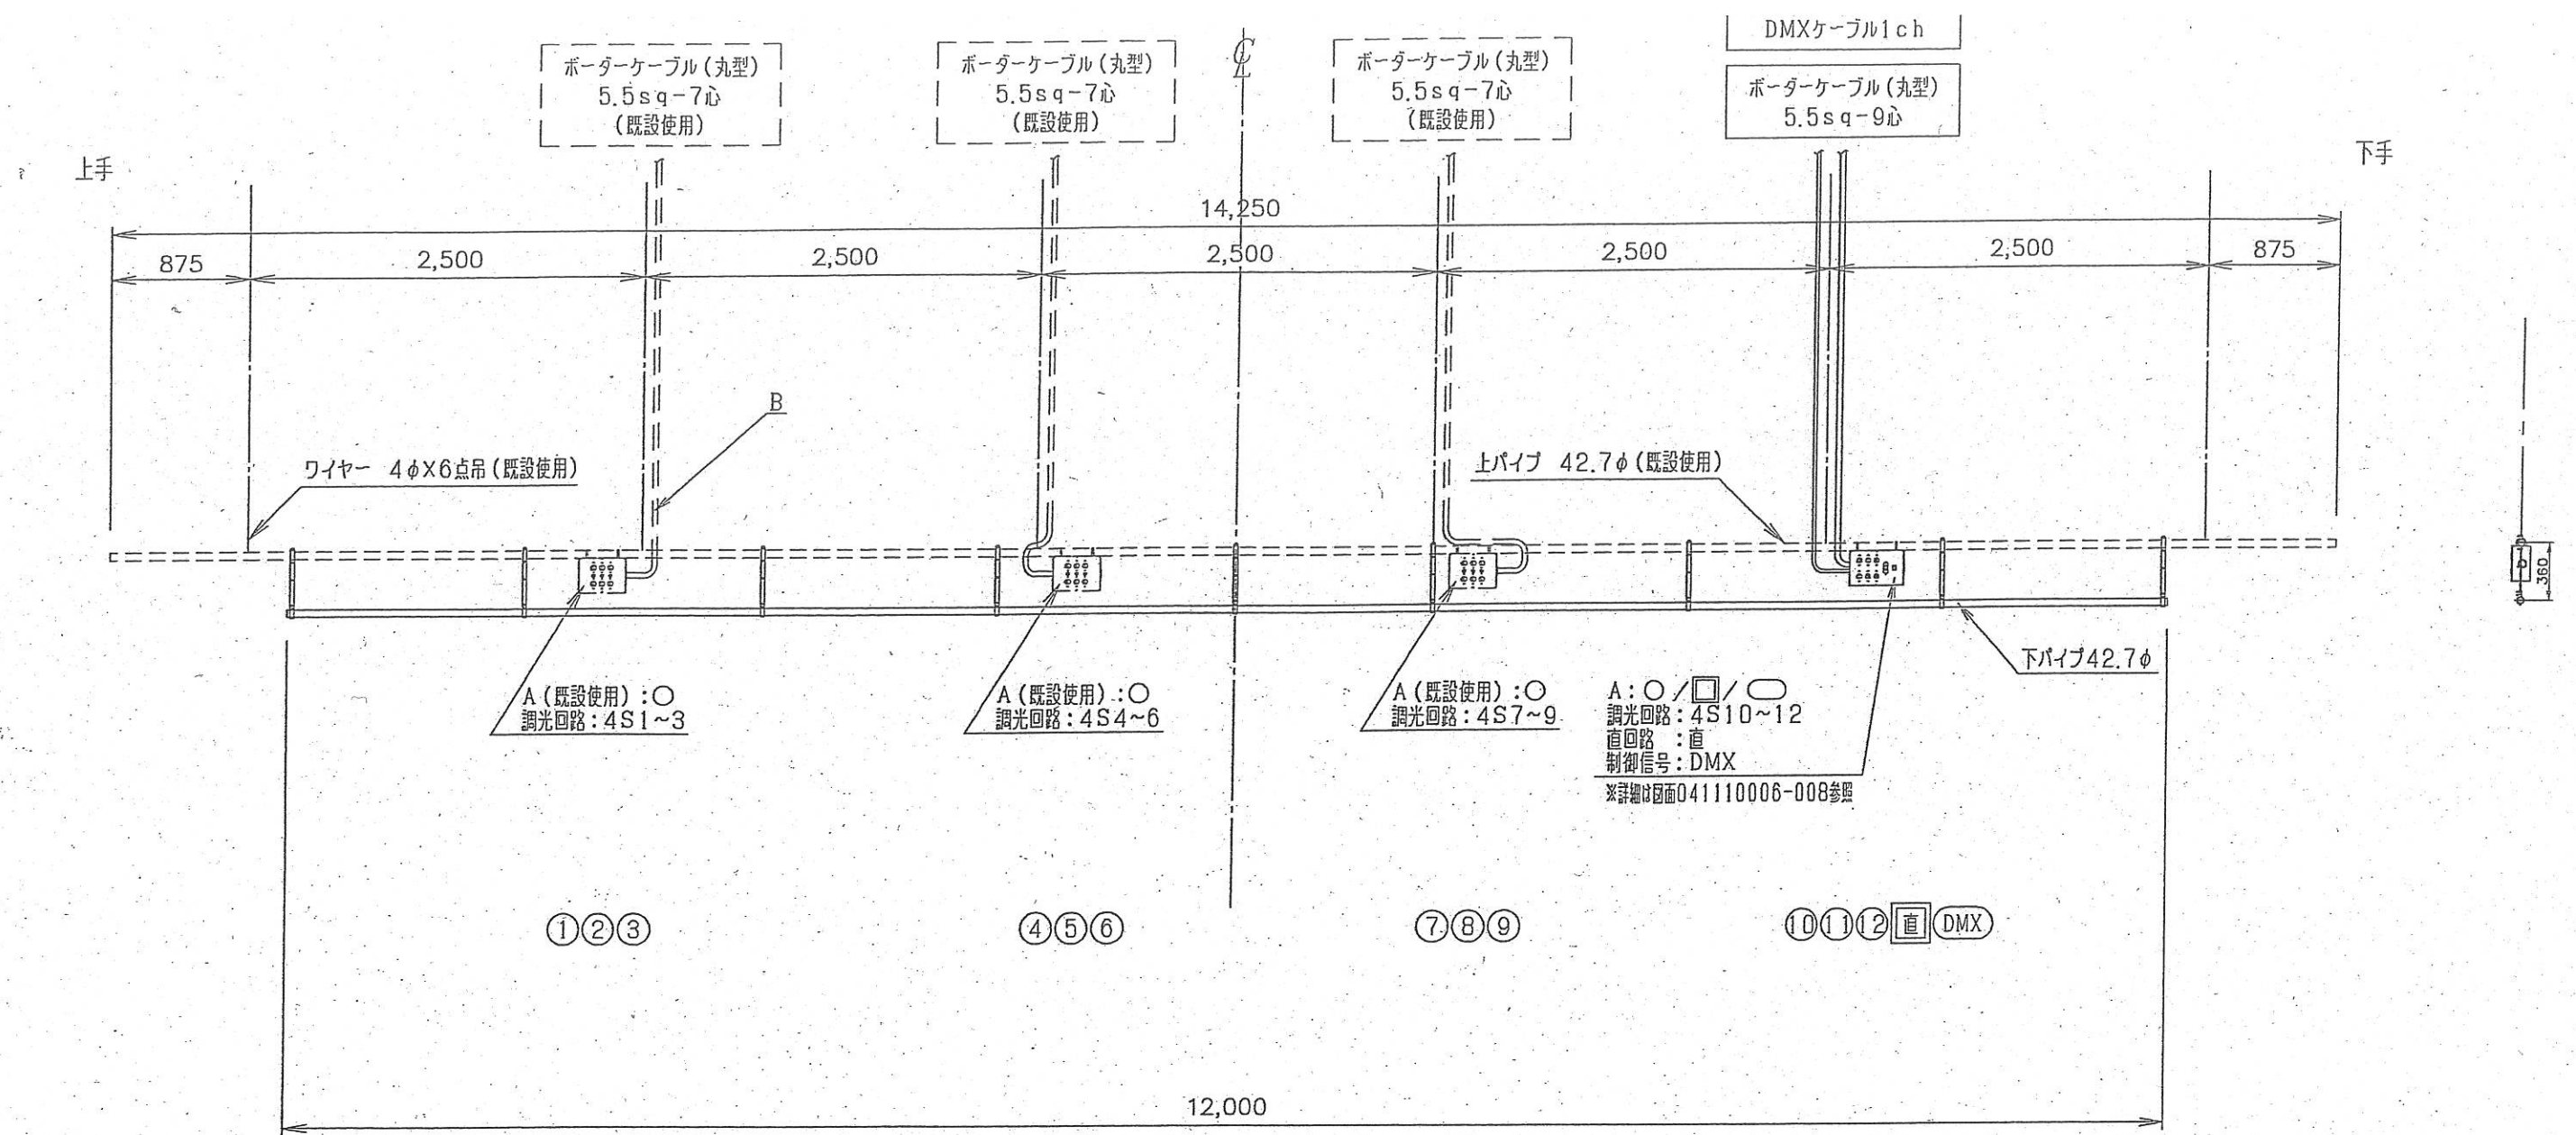

特記事項

図記号凡例

A コンセントボックス	X 4個
B ボーダーケーブル	X 4本

名 称	第4サスペンションライト		既設使用 (丸型5.5sq-7心 X18m X 3本)
全 長	12.0m	ボーダーケーブル	丸型5.5sq-9心 X16m X 1本
コンセントボックス	C型20Aコンセント (調光回路)	X 24個	DMXケーブル1ch X16m X 1本
	C型30Aコンセント (直回路)	X 1個	
	DMXコネクタ (制御信号)	X 1個	
調 光 回 路 数	12回路	質 量	約 130kg (吊下器具含まず)
直 回 路 数	1回路	ボーダーケーブル色	黒
制御信号系統数	1系統	上 パ イ プ	42.7φ (既設使用)
ケーブル処理方法	ST式	下 パ イ プ	42.7φ
		ワ イ ヤー	4φX6点吊 (既設使用)
		搬入時分割長さ	最大 3.6m

○ : 調光回路
□ : 直回路
○ : 制御信号

第4サスペンションライト